

Tapa flexible · 45 µm


PET/PE-EVOH-PE/PET · Alta barrera

FILM TOP FLESSIBILE IN PET/PE-EVOH-PE/PET AD ALTA BARRIERA SALDABILE SU PET

DESCRIZIONE: TOP flessibile in PET/PE-EVOH-PE/PET con alta barriera O₂

USI: Non termoformabile. Saldatura pelabile su PET. Confezionamento in atmosfera modificata (MAP).

ESTRUTURA · SECUENCIA DE CAPAS

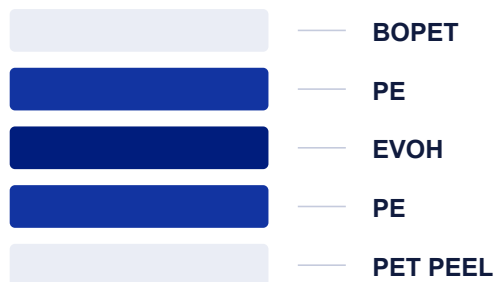

PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS

DESCRIZIONE	VALORE	METODO
SPESSORE TOTALE	45 µm	Metodo interno
GRAMMATURA	49,00	Metodo interno
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE O ₂	3 cc/m ² /24h @1 bar	ASTM F-1927
TEMPERATURA DI SALDATURA	140-180 °C	Metodo interno


ALMACENAMIENTO

PROPRIETÀ	CONDIZIONI TECNICHE
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	In magazzino asciutto, ben coperto, con temperature comprese tra 5 e 35°C e umidità consigliata dal 40% al 70%. Se il materiale ricevuto non è in queste condizioni suggerite, si prega di tenerlo a temperatura ambiente per 24 ore prima dell'uso.
DURATA	MAX 1 anno dalla data di produzione sulle etichette.

Tapa flexible · 45 µm

PET/PE-EVOH-PE/PET · Alta barrera

ETIQUETADO AMBIENTAL

CODICE DI RICICLAGGIO (Dir. 94/62/CE)	RACCOLTA DIFFERENZIATA*
	PLASTICA

* Per la raccolta differenziata fare riferimento alla normativa locale

CUALIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Date le numerose possibilità di lavorazione e utilizzo del prodotto, è essenziale che i test di qualificazione siano condotti sotto la sola responsabilità dell'utente.

CONTACTO ALIMENTARIO · DOCUMENTACIÓN

Per il contatto alimentare, consultare la relativa Dichiarazione di conformità (DoC).

Datos y métodos reproducidos de la ficha técnica del producto. No constituyen ensayos ni certificaciones propios de MOLTHIS VNZ.